



HESTORE.HU


elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.




Transformatory jednofazowe, otwarte, bezpieczeństwa lub separacyjne. Nowoczesne, ekonomiczne wykonanie transformatora ogólnego stosowania, do wbudowania w instalacjach i urządzeniach przemysłowych lub elektroenergetycznych. Wykonanie w I klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00, max. temperatura otoczenia 40 C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

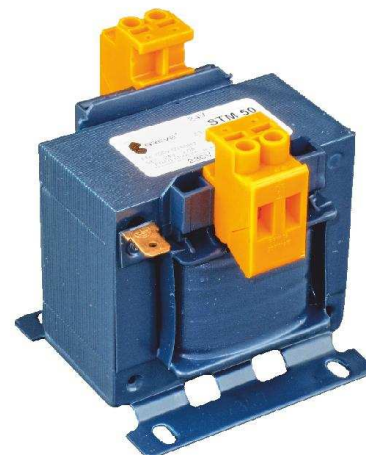

Zakres mocy: 50 - 2500 VA

Zakres napięć PRI: 230, 400 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 24, 230 V

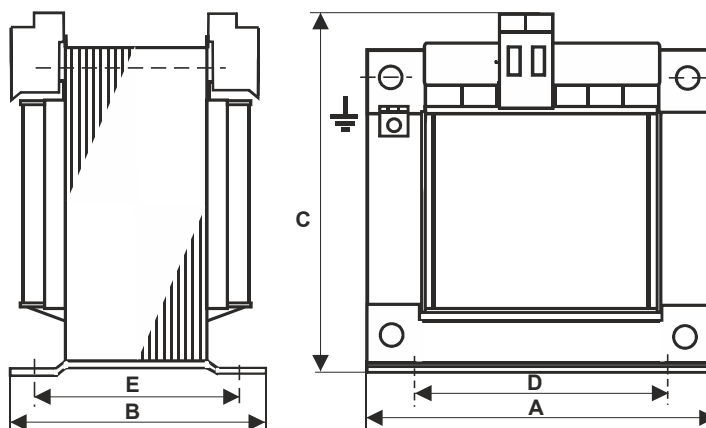

| Typ | Moc [VA] | Wymiary [mm] | | | | | Mocowanie | Masa [kg] |
|----------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| | | A | B | C | D | E | | |
| STM 50 | 50 | 66 | 65 | 59 | 50 | 52 | M4 | 0,90 |
| STM 63 | 63 | 78 | 60 | 80 | 56 | 48 | M4 | 1,10 |
| STM 100 | 100 | 84 | 75 | 95 | 64 | 61 | M4 | 1,80 |
| STM 160 | 160 | 96 | 87 | 114 | 84 | 70 | M5 | 2,60 |
| STM 200 | 200 | 96 | 87 | 114 | 84 | 70 | M5 | 2,80 |
| STM 250 | 250 | 96 | 100 | 114 | 84 | 84 | M5 | 3,20 |
| STM 320 | 320 | 120 | 88 | 125 | 90 | 70 | M5 | 3,70 |
| STM 400 | 400 | 120 | 103 | 125 | 90 | 82 | M5 | 4,60 |
| STM 500 | 500 | 120 | 120 | 125 | 90 | 102 | M5 | 6,20 |
| STM 630 | 630 | 150 | 120 | 155 | 122 | 89 | M5 | 8,30 |
| STM 1000 | 1000 | 150 | 160 | 155 | 122 | 130 | M5 | 13,00 |
| STM 1300 | 1300 | 174 | 152 | 175 | 125 | 128 | M8 | 15,60 |
| STM 1600 | 1600 | 174 | 162 | 175 | 125 | 138 | M6 | 19,00 |
| STM 2000 | 2000 | 192 | 152 | 185 | 150 | 122 | M8 | 23,40 |
| STM 2500 | 2500 | 192 | 174 | 185 | 150 | 144 | M8 | 26,00 |

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.