EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

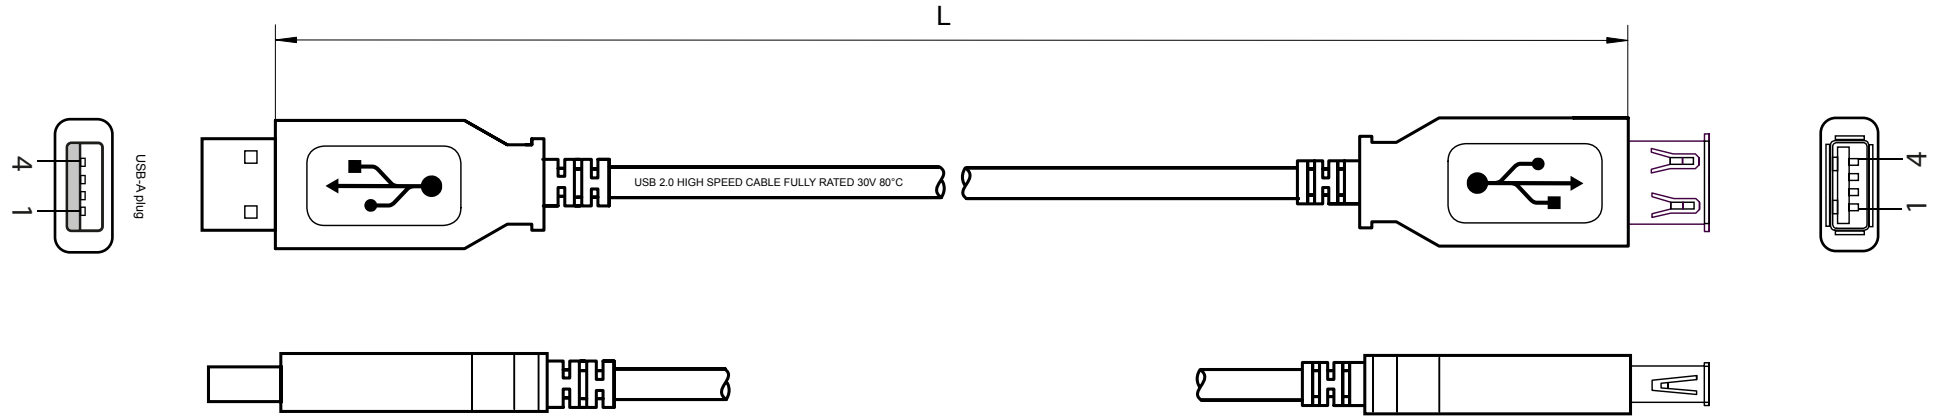

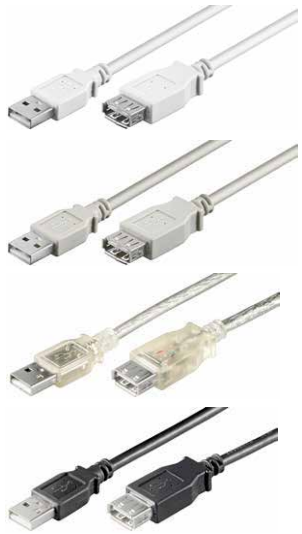

1 Vcc
2 D-
3 D+
4 GND



Nr. / No.	Farbe / Color	Länge / Length (m)	Gewicht / Weight (kg)
96196		0.3	0.019
96197		0.6	0.024
50960		1.8	0.053
68903		1.8	0.053
68975	TRANS	1.8	0.053
96198		1.8	0.053
50961		3.0	0.073
68904		3.0	0.073
68976	TRANS	3.0	0.073
96199		3.0	0.073
50962		5.0	0.121
68905		5.0	0.121
68977	TRANS	5.0	0.121
96288		5.0	0.121

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel

- Verbinder: USB-A Stecker > USB-A Kupplung
- Innenleiter: 2xAWG26+2xAWG28 Kupfer
- Isolierung: PVC
- Schirmung: doppelt; AL-Folie + 16x5x0.1 mm Geflecht
- USB Standard: High Speed USB 2.0
- Datenrate: max. 480 Mbit/s

- RoHS-konform

USB 2.0 Hi-Speed extension cable

- *USB-A plug > USB-B 90° angled plug*
- *Inner conductor: 2xAWG26 + 2xAWG28 Copper*
- *Insulation: PVC*
- *Shielding: double; AL foil + Braiding 16x5x0.1 mm*
- *USB Standard: High Speed USB 2.0*
- *Data rate: max. 480 Mbps*

- *RoHS compliant*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	03.06.2014	tf	USB Verl AA HiSpeed 2.0	
25.09.2018	tf	gepr.:	03.06.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			V1	