



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

T2310 Használati útmutató

Digitális időzítő és visszaszámláló vezérlő, aktív kimenet

12V DC: 100.517.48

24V DC: 100.517.49

220V AC: 100.517.50


- Üzemi / Kimeneti teljesítmény: 240W (12V DC), 480W (24V DC), 2200W (220V AC)
- Időzítési tartomány: 0-999 (másodperc, perc, óra)
- Minimális időzítési egység: 1 másodperc
- Időzítési hiba: 20ppm
- Időzítés típusa: Nem óra alapú visszaszámláló
- Relé típusa: 1 kimenetű
- Kimeneti típus: Feszültséggel ellátott érintkező, aktív kimenet
- Burkolat anyaga: ABS
- Termék méretei: 67 x 45 x 34mm
- Szerelési nyílás méretei: 63 x 42mm (süllyesztett szerelés)
- Független időzítési egység: Támogatott
- Programindítás: Automatikus és kézi
- Beállítási zár: Támogatott
- Kikapcsoláskori mentés: Az utolsó beállítás automatikusan mentésre kerül
- Időzítő bekapcsolás funkció: Támogatott
- Időzítő kikapcsolás funkció: Támogatott
- Végtelen ciklus funkció: Támogatott
- Rögzített ciklus funkció: 1-999 ciklus be/ki



Bekötés


Figyelem!

A kimeneten a bemeneti feszültség mérhető!
A 220V AC verziót kizárólag szakképzett személy telepítheti, erre alkalmas vezérlőszekrénybe!

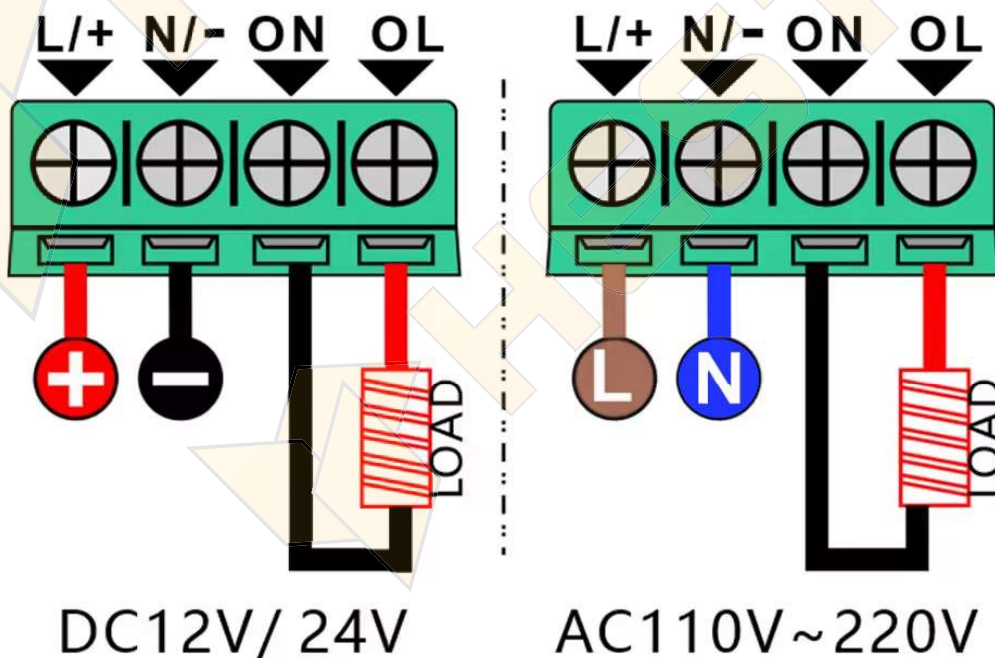


Beállítás

01. Belépés a menübe: Nyomja hosszan a "SET" gombot.

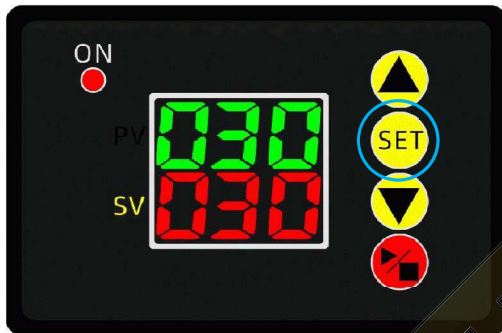


02. Paraméterek módosítása: Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombokat.

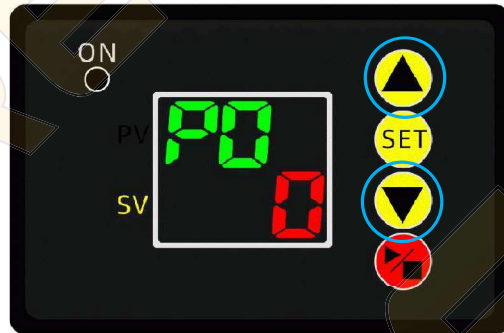


03. Menüpont váltás: Nyomja meg röviden a "SET" gombot.

P5 menüpontban a "SET" gomb megnyomása menti a beállításokat és kilépteti a menüből.

Bármelyik menüpontban mentheti a beállításokat és kiléphet a menüből a **piros** gomb megnyomásával.

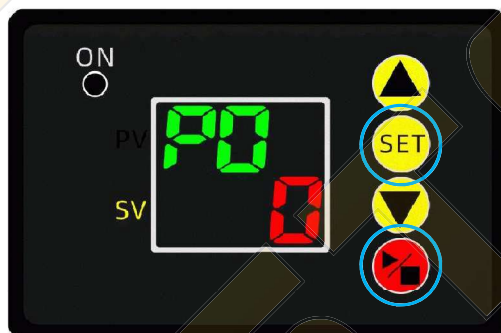

P0: Bekapcsolt állapot visszaszámlálásának léptéke

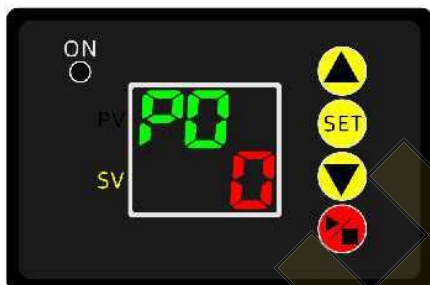

P0=0: másodperc
(Gyári beállítás)




P0=1: perc




P0=2: óra

P1: Kikapcsolt állapot visszaszámlálásának léptéke

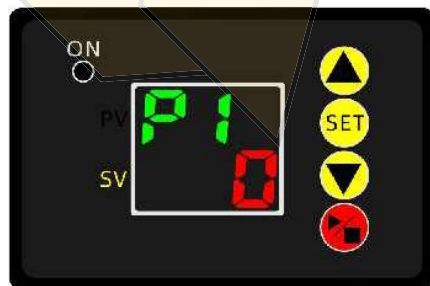

P1=0: másodperc
(Gyári beállítás)

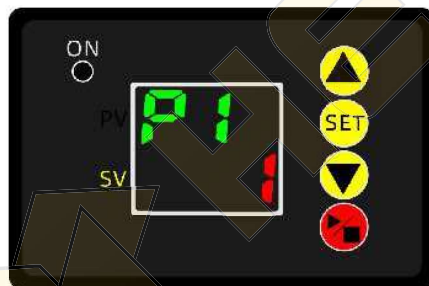


P1=1: perc



P1=2: óra

P2: Kimeneti állapot prioritás: Feszültség ráadásakor Be vagy Kikapcsolva induljon.

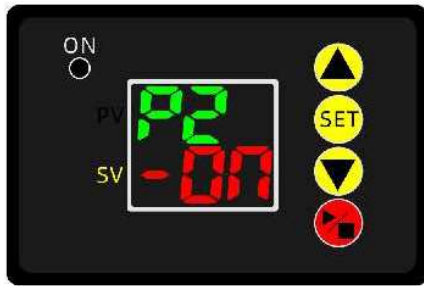

P2=ON: Bekapcsolva indul
(Gyári beállítás)



P2=OFF:
Kikapcsolva indul

P3: Ciklusok: Meghatározza, hányszor fusson le a ciklus



P3=OFF: Végtelen ciklus
(Gyári beállítás)



P3=n:
A ciklus n-szer ismétlődik, n=1...999



P4: Programindítási mód



P4=ON:
Feszültségre kapcsolás után elindul a program.
Manuálisan a piros gomb 2x megnyomásával is indítható és leállítható.
Számlálás közben a piros gomb hosszú nyomásával újraindítható az időzítés.
(Gyári beállítás)



P4=OFF:
Feszültségre kapcsolás után manuálisan a piros gomb 1x megnyomásával indítható és 2x megnyomásával szüneteltethető.
Számlálás közben a piros gomb hosszú nyomásával a kezdő értékre állítható, majd 1x megnyomva elindítható.

P5: Gyerekzár



P5=ON: Gyerekzár bekapcsolva,
csak a P5 menüpont állítható.




P5=OFF:Gyerekzár kikapcsolva
(Gyári beállítás)

04. Visszaszámlálás beállítása: Nyomja meg kétszer a "SET" gombot.



05. Bekapcsolt állapot időértéke: A zöld szám villog. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be megfelelő időértéket (0...999), majd nyomja meg a "SET" gombot.

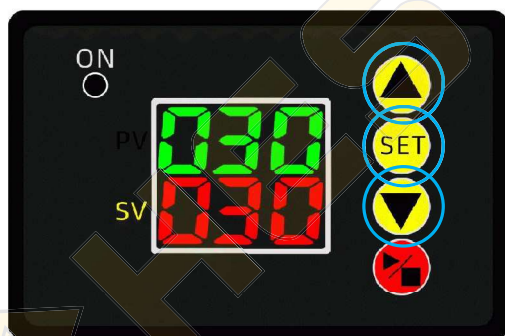

Bekapcsolt kimenetnél világít az ON LED.



06. Kikapcsolt állapot időértéke: A piros szám villog. A "▲" és "▼" gombokkal állítsa be megfelelő időértéket (0...999), majd nyomja meg a "SET" gombot.



07. RESET: A gyári állapot visszaállításához nyomja a folyamatosan "SET" gombot miközben feszültséget kapcsol a modul bemenetére.



Méretetek

