




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-0111 Dupla propelleres kisrepülő összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

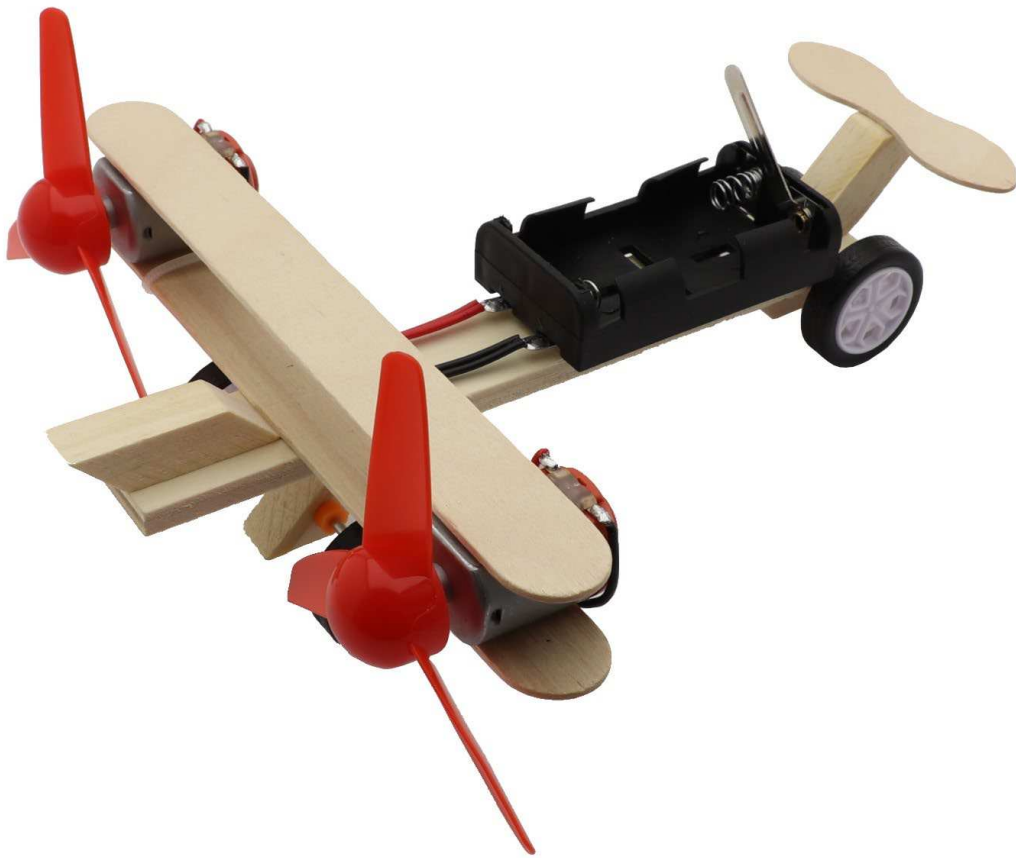

Alkatrészek




Összeszerelés

Ragasszuk fel a törzsre (150x20x5) a tengelytartó furatos faelemeket, és a hátsó szárnytartó faelemet a képen látható módon:

Ügyeljünk, hogy az első tengelytartó 5.5cm-re legyen az elejétől.

Ügyeljünk a furatok pozíciójára.



Ragasszuk fel a hátsó vezérsíkot (hátsó kis szárny).

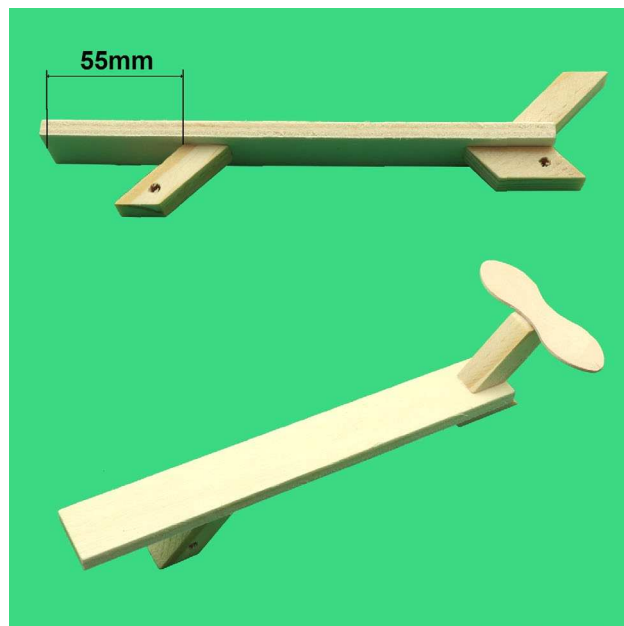

Szereljük össze a tengelyeket és a kerekeket a képen látható módon:
Ügyeljünk, hogy a narancssárga rögzítőgyűrűk ne szorítsák a tengelyt a faelemhez. Biztosítsuk, hogy könnyedén foroghasson a tengely.

Első tengely: 50mm

Hátsó tengely: 30mm

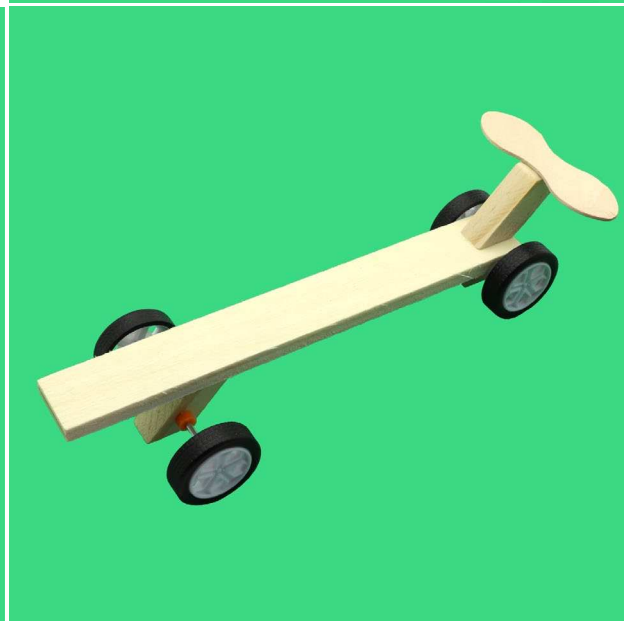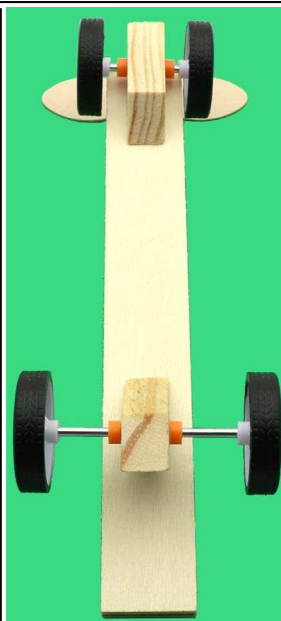


Ragasszuk fel a motorokat a szárnyakra kétoldalas ragasztóval a képen látható módon.

A szélétől maximum 10mm-e helyezzük a motort.

(Beljebb helyezve a propeller beleérhet az első kerékbe.)



Forrasszuk fel a vezetékeket az elemtartó foglalatra, a kapcsoló karral ellentétes oldalra!

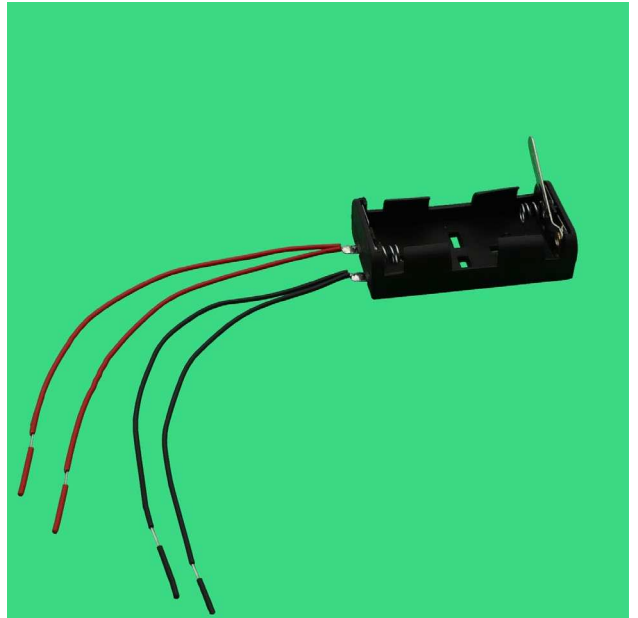


Ragaszuk fel a furat nélküli faelemet az „orr” részre, majd közvetlen mögé a szárnyat a képen látható módon.



Rögzítsük az elemtartó foglalatot kétoldalas ragasztóval a törzsre a képen látható módon.

A motorok fix bekötése előtt teszteljük le a polaritást: tegyük fel a propellereket és ideiglenes forrasztással nézzük meg, hogy a megfelelő irányba forognak. Ezután méretre vágjuk a vezetékeket, és rögzíthetjük. Használjunk kötegelőt a rögzítéshez.

A képen láthatunk egy lehetséges rendezést és rögzítést.

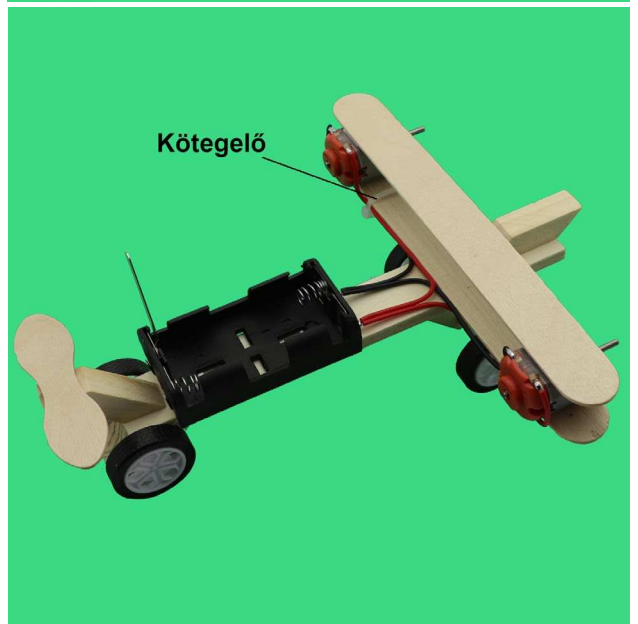

Végül rögzítsük a propellereket.

Kézzel megforgatva győződjünk meg róla, hogy szabadon forognak és nem érnek bele a kerekbe.

Helyezzünk két darab AA elemet a foglalatba, és hajtsuk le a kapcsoló kart a bekapcsoláshoz.

Ügyeljünk, hogy a forgó propeller ne okozzon sérülést!

