
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



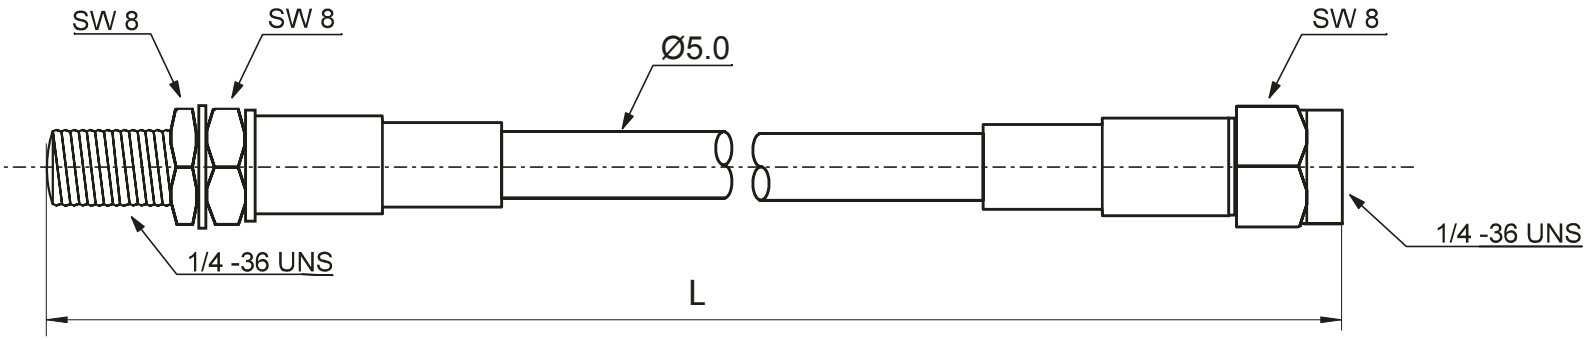

Nr. / No.	Länge / Length (m)
51675	1.0
51679	10.0
51676	2.0
51677	3.0
51678	5.0

- WLAN Antennenverlängerungskabel
- RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse
- RG 58 LowLoss Koaxialkabel
- vergoldete SMA Reverse Steckverbinder
- Schirmung: doppelt
  Al-Folie + Geflecht 112*0.1mm Cu
- Innenleiter: Ø0.8mm Cu
- Dielektrikum: PE Ø2.85mm
- RoHS-konform

- WLAN antenna extension cable
- RP-SMA plug > RP-SMA jack
- RG 58 LowLoss coaxial cable
- gold plated SMA Reverse connectors
- Shielding: double
*Al Foil + Braiding 112*0.1mm Cu*
- Inner conductor: Ø0.8mm Cu
- Dielectric: PE Ø2.85mm
- RoHS-compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	27.01.2014	tf	RP-SMA FM	
		gepr.:	27.01.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change				