




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

DDDB555

Ding dong ajtó csengő KIT, NE555-el, 5V DC



HESTORE no.: 100.474.05

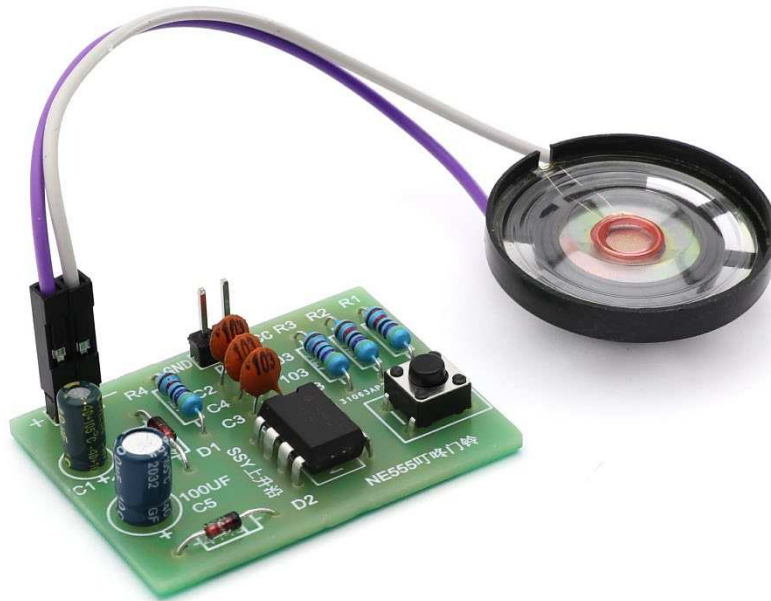

Ebből a készletből egy NE555-ös csengő építhető. A gombot nyomvatartva egy hangon sípol, majd a gombot elengedve kb. 1 másodpercig mélyebb hangon sípol.
Tápfeszültség: 5V DC


Összeszerelés:

1. Forraszd be a 4148 diódákat, ügyelve a megfelelő polaritásra:

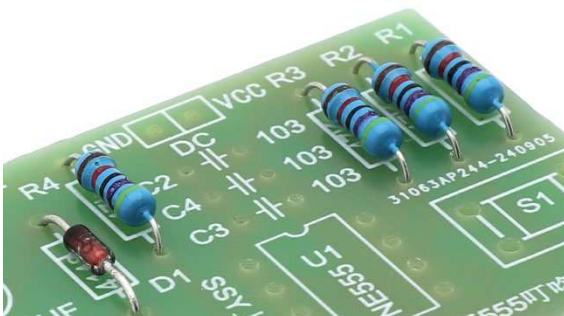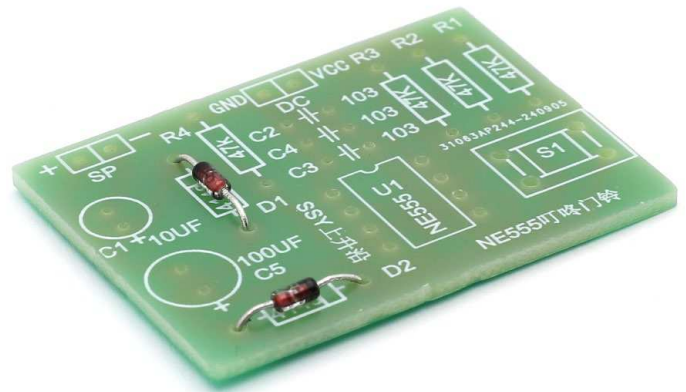


2. Forraszd be az 47K ellenállásokat.



3. Forraszd be az NE555 IC-t, a PCB szitázásnak megfelelően.

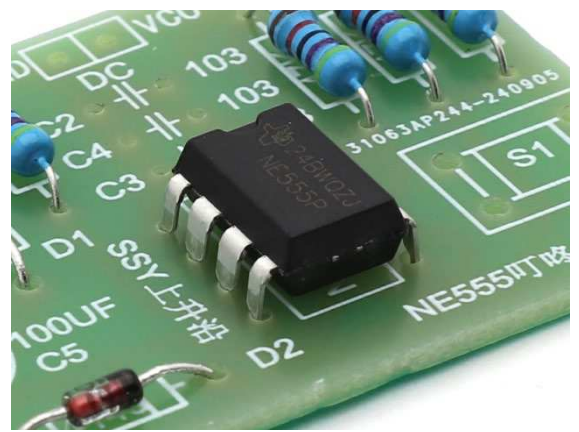

4. Forraszd be a nyomógombot.

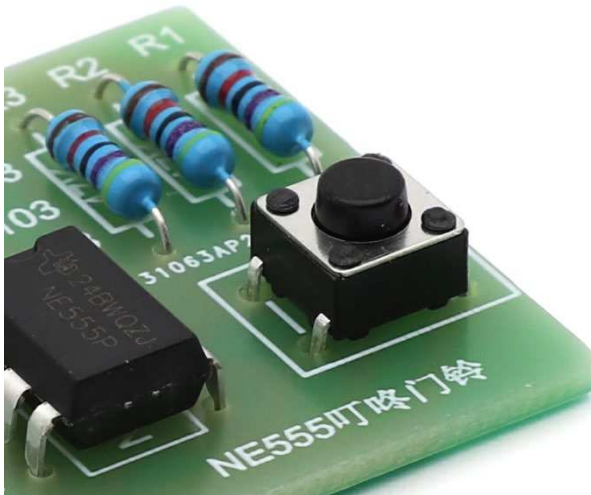

5. Forraszd be a 10nF-os (103) kerámia kondenzátorokat.

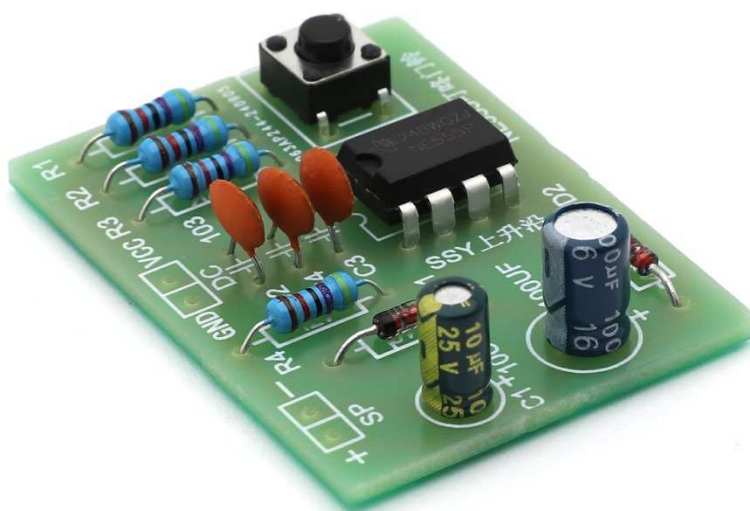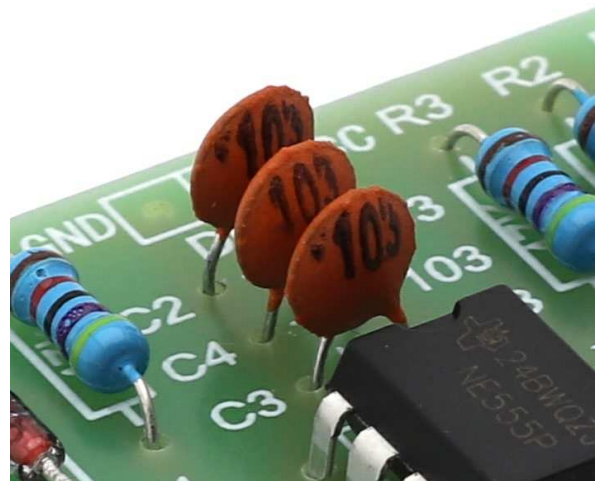

6. Forraszd be az elektrolit kondenzátorokat a megfelelő pozícióra, ügyelve a polaritásra. (10uF a C1-re, 100uF a C5-re)

7. Forraszd be a tűksorokat, valamint a csatlakozóval ellátott vezetékeket a hangszóróra.



8. Csatlakoztasd a hangszórót a PCB-n lévő „+” és „-” jelölésű tűksorhoz, majd kapcsolj 5V DC feszültséget a PCB-n lévő „GND” és „VCC” tűksorra polaritáshelyesen, végül nyomd meg a gombot.

