


HESTORE.HU
elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

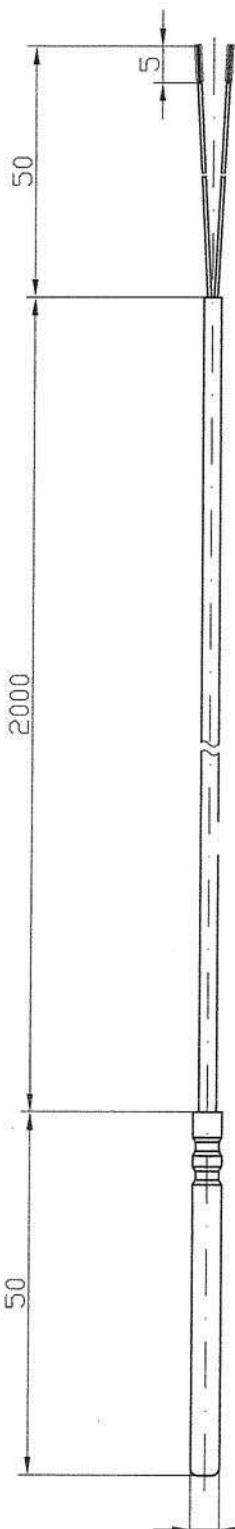

50mm freie Enden
mit Aderendhülse

PP ED WFDE

Leitung Typ AW22-2TT,
2x0,22mm², PTFE/PTFE isol., rund

DE WS 0000077
 00000PP T
XDW 7 7

6 000 PP
0 DW D

Hülse Ø4x50, rolliert
Werkstoff: 1.4571,

eingebaut:
1xPt100 in 2-Leiter-Schaltung,
Klasse B nach DIN EN 60751
für Temperaturen bis 260 °C

Ø4 0 X W
 SW IF FXW
D OFFW 1 1
7 PS DW XSW

Nachdruck und Vervielfältigung
nur mit Genehmigung der
Fa. RECKMANN GMBH Hagen.

Maße ohne
Toleranzangabe
nach
ISO 2768-1 m

Gratfrei
nach
DIN 6784

Maßstab 1:1 ; 4:1

(Gewicht)

Werkstoff

RECKMANN GMBH
MESS+REGELTECHNIK
58093 HAGEN

Zeichnungs Nr.:
1R14-1B2-4-50-T2000

Blatt
1
von 1

Kabelfühler

1xPt100 in 2- Leiter- Sch.

Zu.	Aenderung	Datum	Na.	Gep.	(Urspr.)	(Ers. f.:)	(Ers. d.:)
8							
7					Bearb. 16.09.2010 Ag.		
6					Gepr.		
5					Norm		
4							
3							
2							
1							