


EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.


Pin	A	B	C
2	2.00	8.00	6.80
3	4.00	10.00	8.80
4	6.00	12.00	10.80
5	8.00	14.00	12.80
6	10.00	16.00	14.80
7	12.00	18.00	16.80
8	14.00	20.00	18.80
9	16.00	22.00	20.80
10	18.00	24.00	22.80
11	20.00	26.00	24.80
12	22.00	28.00	26.80
13	24.00	30.00	28.80
14	26.00	32.00	30.80
15	28.00	34.00	32.80
16	30.00	36.00	34.80

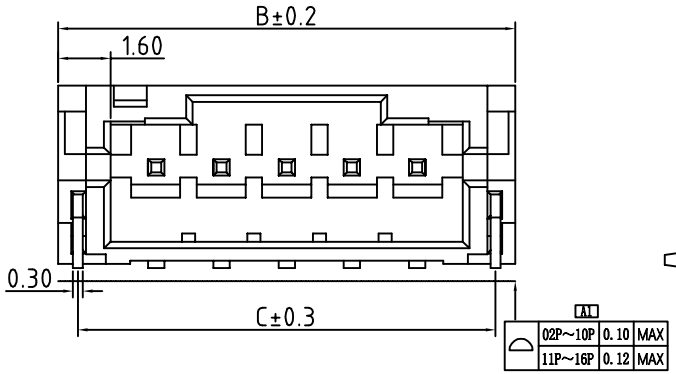




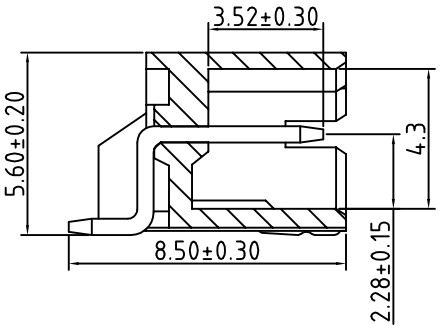

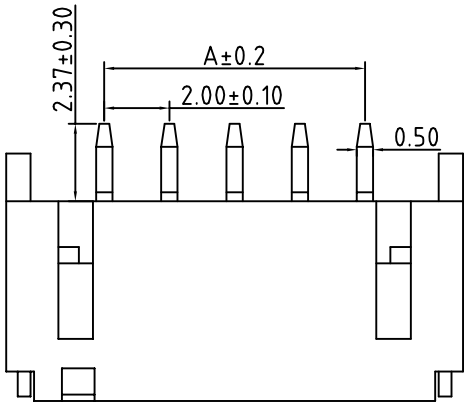

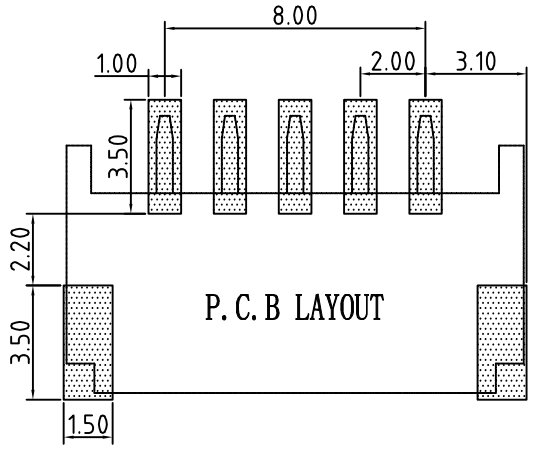

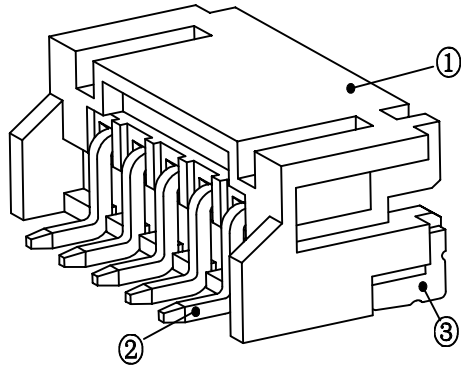

技术参数

间　　距：2.0

温度范围：-25~+85℃

额定电压：250V AC, DC

额定电流：2.0A AC, DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：800MΩ

耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X. ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material ①塑　座：LCP 本色 ②接 触 针：黄铜（镀锡） ③焊　片：黄铜（镀锡）
	A1	调整平面			
	标记	变 更 内 容	签名	年月日	
	绘图				单位（Units） 版本 比例
视角 / Projection	审核				mm 2.0 1:1
	工艺		批准		共 1 张　第 1 张

兆星精密电子（深圳）有限公司

品名 / ProduceName

PH2.0 卧贴 2P

型号 / Model

ZX-PH2.0-WT2P