



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS VÉSZJELZŐK

Szén-monoxid vészjelzők



Beépített lítium
akkumulátor



Elektrokémiai
érzékelő

FA3820-HUR

10 év várható elemélettartam
LED üzemállapot jelzők



A FireAngel FA3820-HUR egy 10 év várható élettartamú, beépített akkumulátorral szerelt szén-monoxid vészjelző készülék, 4 visszajelző LED-del. A vészjelző falra akasztható vagy szabadon állva is elhelyezhető.

- 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt elektrokémiai érzékelő cella
- EN 50291-1:2018 szabvány megfelelés, szellőztessen figyelmeztetés
- Szellőztetésre figyelmeztető hangjelzés: Alacsony CO szint figyelés funkció
- A valódi CO veszély riasztáshoz tartozó hangerőnél diszkrétebb hangerővel csendes teszt
- Memória funkció – előző riasztás vizuális jelzése
- Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel
- Lakókocsi, lakóautó és vitorlásra való használatra alkalmas

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:

lakóház, mobilház, lakókocsik, lakóautó, hajók, lakóhajók

FA3328-INT

Android okostelefonnal kiolvasható
szén-monoxid vészjelző



A FireAngel FA3328-INT digitális kijelzővel szerelt, beépített akkumulátorral működtetett, 10 év várható élettartamú szén-monoxid vészjelző, ami időben figyelmezteti a szén-monoxid jelenlétére otthonában. A digitális LCD-kijelző már a szén-monoxid alacsony koncentrációját is jelzi egészen 10 ppm-től és a megelőző 4 hét csúcscsúrtékeit is mutatja.

- 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt elektrokémiai érzékelő cella
- EN 50291-1:2018 szabvány megfelelés, szellőztessen figyelmeztetés
- Legtöbb Android rendszerű okostelefonon elérhető NFC syncs technológiával kinyerhető adatok (CO, hőmérséklet, páratartalom)
- Csendes teszt, könnyű alvás funkciók
- Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel
- Memória funkció – előző riasztás vizuális jelzése
- Lakókocsi, lakóautó és vitorlásra való használatra alkalmas

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:

lakóház, mobilház, lakókocsik, lakóautó, hajók, lakóhajók

FA3322-INT

10 év várható élettartam
Nagyméretű digitális kijelző



A FireAngel FA3322-INT digitális kijelzővel szerelt, beépített akkumulátorral működtetett, 10 év várható élettartamú szén-monoxid vészjelző, ami időben figyelmezteti a szén-monoxid jelenlétére otthonában. A digitális LCD-kijelző már a szén-monoxid alacsony koncentrációját is jelzi egészen 10 ppm-től és a megelőző 4 hét csúcscsúrtékeit is mutatja.

- 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt elektrokémiai érzékelő cella
- EN 50291-1:2018 szabvány megfelelés, szellőztessen figyelmeztetés
- Memória funkció – előző riasztás vizuális jelzése
- Havi áttekintés funkció: hőmérséklet/páratartalom/ CO szint havi maximum értéke látható
- Vizuális riasztási emlékeztető: a LED villogás intenzitását automatikusan csökkenti éjszakára
- Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel
- Csendes teszt, könnyű alvás funkciók
- Lakókocsi, lakóautó és vitorlásra való használatra alkalmas

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:

lakóház, mobilház, lakókocsik, lakóautó

SCB10-INT

10 év várható elemélettartam
LED üzemállapot jelzők



A FireAngel SCB10-INT egy 10 év várható élettartamú, beépített akkumulátorral szerelt, kombinált szén-monoxid vészjelző készülék és optikai füstérzékelő, visszajelző LED-ekkel, amelyek a készülék bekapcsolt állapotát, esetleges meghibásodását és a riasztási állapotot jelzik.

- LED jelzőfény
- Gyors felszerelhetőség
- 10 év készülék várható élettartam és üzemidő
- SLEEP EASY funkció – alacsony akkumulátorszint hangjelzés 9 órára elnémiható, hogy Ön tudjon aludni
- Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:

lakóház, mobilház, lakókocsik, lakóautó

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS VÉSZJELZŐK

Szén-monoxid vészjelzők

Tüzelőberendezéssel ellátott helyiségbe


Oldalfalra szerelés hálószobában

- A mennyezethez közel, de minimum 150 mm-el lejjebb
- Legalább 300 mm-re legyen a függőleges faltól
- Minimum 1 m maximum 3 m távolságra a tüzelőberendezéstől



Mennyezetre szerelés

- Minden oldalfaltól minimum 300 mm-re
- Minimum 300 mm-re a mennyezeti lámpától
- Minimum 1 m maximum 3 m távolságra a tüzelőberendezéstől
- Ha a lakrész egy leválasztott terület, a vészjelző a tüzelőberendezéssel egy oldalon legyen

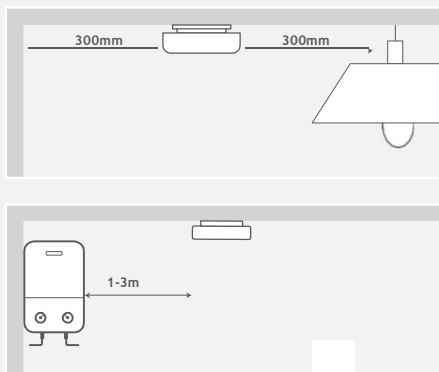

Tüzelőberendezés nélküli helyiségbe

Oldalfalra szerelés

- Alvó helyzet légzési magasságába (ágymagasság)



- Ülő helyzet légzési magasságába (székmagasság)



Ajánlás:

Amennyiben lehetőségei engedik, telepítsen szén-monoxid-vészjelzőt ne csak a tüzelőberendezés mellé, hanem tüzelőberendezést nem tartalmazó, de tartós tartózkodásra használt nappaliba és hálószobába is. Ezen utóbbi helyiségekben egy viszonylag alacsonyabb, de hosszú ideig fennálló CO koncentráció olyan élettani hatást fejthet ki, amely cselekvésképtelenné, menekülésre alkalmatlanná teheti!