
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

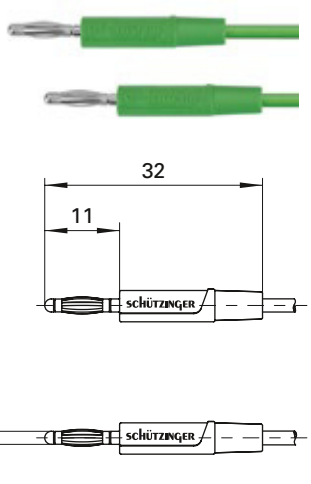

Messleitung
- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²


Best.-Nr.
MFK 02 / 0.5 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)

• Leitung	0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

Measuring lead
- *2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²*

Order No.
MFK 02 / 0.5 / *..(length) **/** ..(colour)*

• *cable*	*0.5 mm² PVC insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

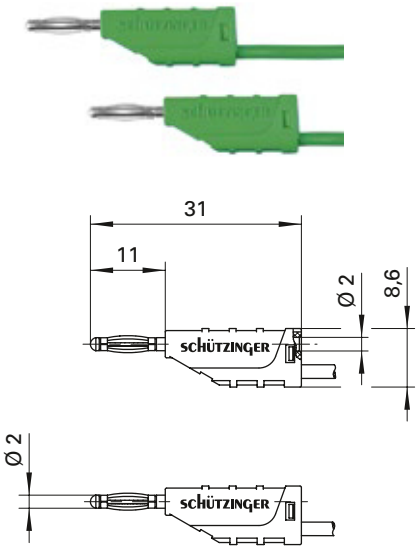

Messleitung
- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Best.-Nr.
MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) **/** ..(Farbe)

• Leitung	0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

Measuring lead
- *2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²*

Order No.
MFK 11 / 0.5 / *..(length) **/** ..(colour)*

• *cable*	*0.5 mm² PVC insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**MFK 02 / 0.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**MFK 11 / 0.5 /** ..(Länge) **/** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	
Technische Daten		
Leitung	PVC-isol. 0,5 mm²	
Durchgangswiderstand [4]	3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge

General information		
Order No. [1]	***MFK 02 / 0.5 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*	***MFK 11 / 0.5 /*** *..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green*	
lengths	*10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm*	
Technical data		
cable	*PVC insul. 0.5 mm²*	
transition resistance [4]	*3 mΩ, 5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ*	
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*10 A*	
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*	

[1] *other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*