



**EN:** This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).

### Sicherheits-Verbindungsleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 2,5 mm<sup>2</sup>
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung unseres erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 5000**

**Best.-Nr. VSFK 8500 / 2.5 / ..(Länge) / .. (Farbe)**


- Leitung 2,5 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** siehe Tabelle

### Safety connecting lead

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 2.5 mm<sup>2</sup>
- slim design - grid dimension 10 mm
- the sleeves are composed of UL-listed material
- **further development** and improvement of our successful Key-product **VSFK 5000**

**Order No. VSFK 8500 / 2.5 / ..(length) / .. (colour)**

- cable 2.5 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- **colours** see table

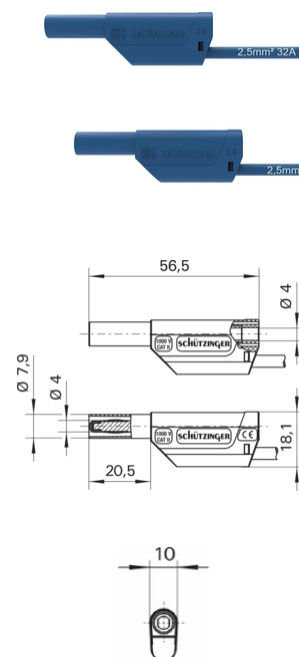

| Allgemeine Angaben                 |                                                                              | General information                 |                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1) 15)</sup>        | VSFK 8500 / 2.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)<br>Kontaktteile vernickelt           | Order No. <sup>1) 15)</sup>         | VSFK 8500 / 2.5 / ..(length) / ..(colour)<br>contact parts nickel-plated          |
| Farben <sup>6)</sup>               | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb | colours <sup>6)</sup>               | black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow |
| Längen                             | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm                                         | lengths                             | 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm                                              |
| Technische Daten                   |                                                                              | Technical data                      |                                                                                   |
| Leitung                            | 2,5 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert                                     | cable                               | 2.5 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated                                          |
| Durchgangswiderstand <sup>4)</sup> | 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ                                          | transition resistance <sup>4)</sup> | 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ                                               |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup>   | 1000 V CAT II                                                                | rated voltage <sup>2)</sup>         | 1000 V CAT II                                                                     |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>      | 32 A                                                                         | rated current <sup>2)</sup>         | 32 A                                                                              |
| Betriebstemperatur                 | von -10 °C bis +70 °C                                                        | operating temperature               | from -10 °C to +70 °C                                                             |

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>6)</sup> bei Farbe grüngelb: grüngelbe Leitung und grüne Gehäuse

<sup>15)</sup> bleifreie Ausführung auf Anfrage

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length

<sup>6)</sup> at colour green-yellow: lead green-yellow and sleeves green

<sup>15)</sup> lead-free alternative on request