
**EN:** This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.




| Artikel-Nr. / *Article No.* | Länge / *Length* (L) | Farbe / *Colour* |
|---|---|---|
| 72227 | 1000 ± 20 mm | schwarz / *black* |
| 77527 | 1000 ± 20 mm | weiß / *white* |

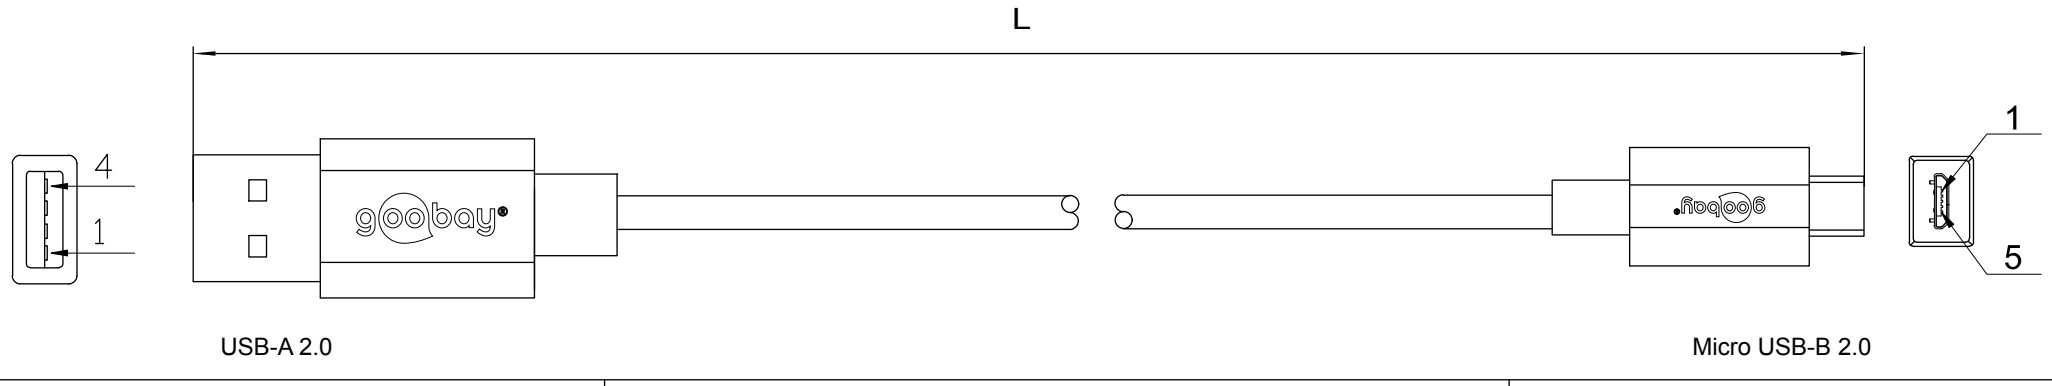

Aderquerschnitt / *Wire cross section*




Pin-Belegung / *Pin Assignment*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | rot / *red* | 1 |
| 2 | weiß / *white* | 2 |
| 3 | grün / *green* | 3 |
| 4 | schwarz / *black* | 5 |

## Micro USB Schnelllade- und Synchronisationskabel

- optimal für Ladeströme von 2 A bis 2,5 A
- Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s

| | |
|---|---|
| - Anschlüsse: | USB-A 2.0-Stecker<br>Micro USB-B-2.0-Stecker |
| - Kontakte: | vernickelt |
| - Elektischer Widerstand: | 5 Ω max. |
| - Isolationswiderstand: | 5 MΩ min. |
| - Material: | PVC |
| - Kabeltyp: | Rundkabel |
| - Außendurchmesser: | 3,4 mm |
| - Konformität: | RoHS, REACH |

## *Micro USB fast-charging and sync cable*

*- ideal for charging currents from 2 A to 2.5 A*
*- Data transmission rate of up to 480 Mbit/s*

| | |
|---|---|
| *- Connectors:* | *USB-A 2.0 plug*<br>*Micro USB-B-2.0 plug* |
| *- Contacts:* | *nickel plated* |
| *- Conductive resistance:* | *5 Ω max.* |
| *- Insulation resistance:* | *5 MΩ min.* |
| *- Material:* | *PVC* |
| *- Cable type:* | *round cable* |
| *- Outer diameter:* | *3.4 mm* |
| *- Conformity:* | *RoHS, REACH* |

| Änderungen | | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 02.12.2020 | aw |
| | | gepr.: | 02.12.2020 | aw |
| | | Norm: | | |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | |

Bezeichnung
DAT micro-USB 1,0m FastCharge PL

Zeichnungs-Nr.:
72227, 77527

Blatt
**1/1**

von