





EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.



Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

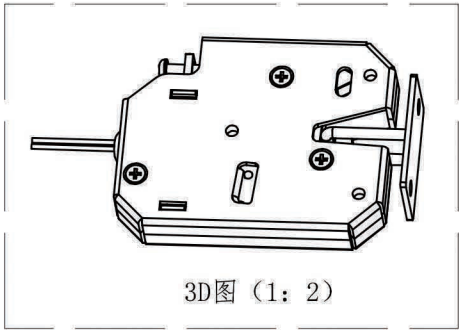

3D图 (1: 2)

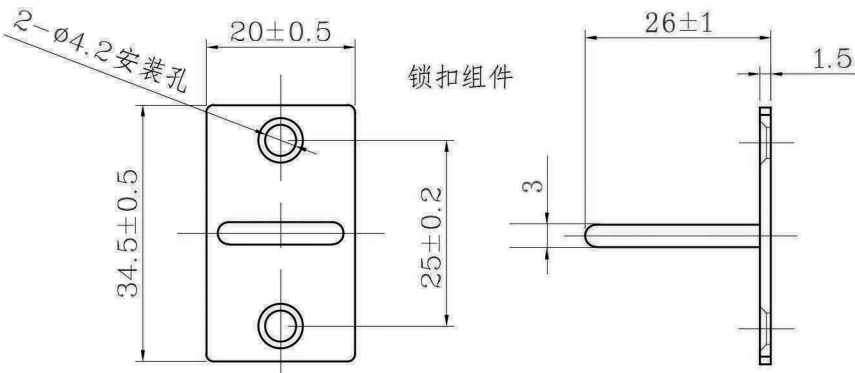

额定电压	DC12V
阻 值	6Ω±10% at20℃
电 流	2A
功 率	24W
绝缘耐压	600VAC/1Sec
绝缘阻抗	500VDC/100MΩ
通 电 率	5% (最大通电时长500ms)
绝缘等级	B级 (130℃)
使用环境	-20℃~+40℃, 相对湿度5~90%

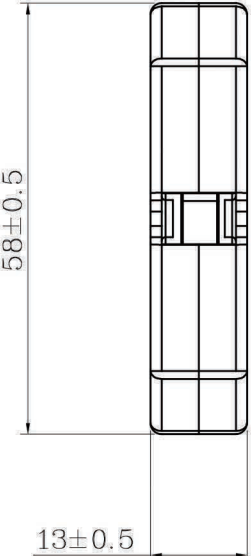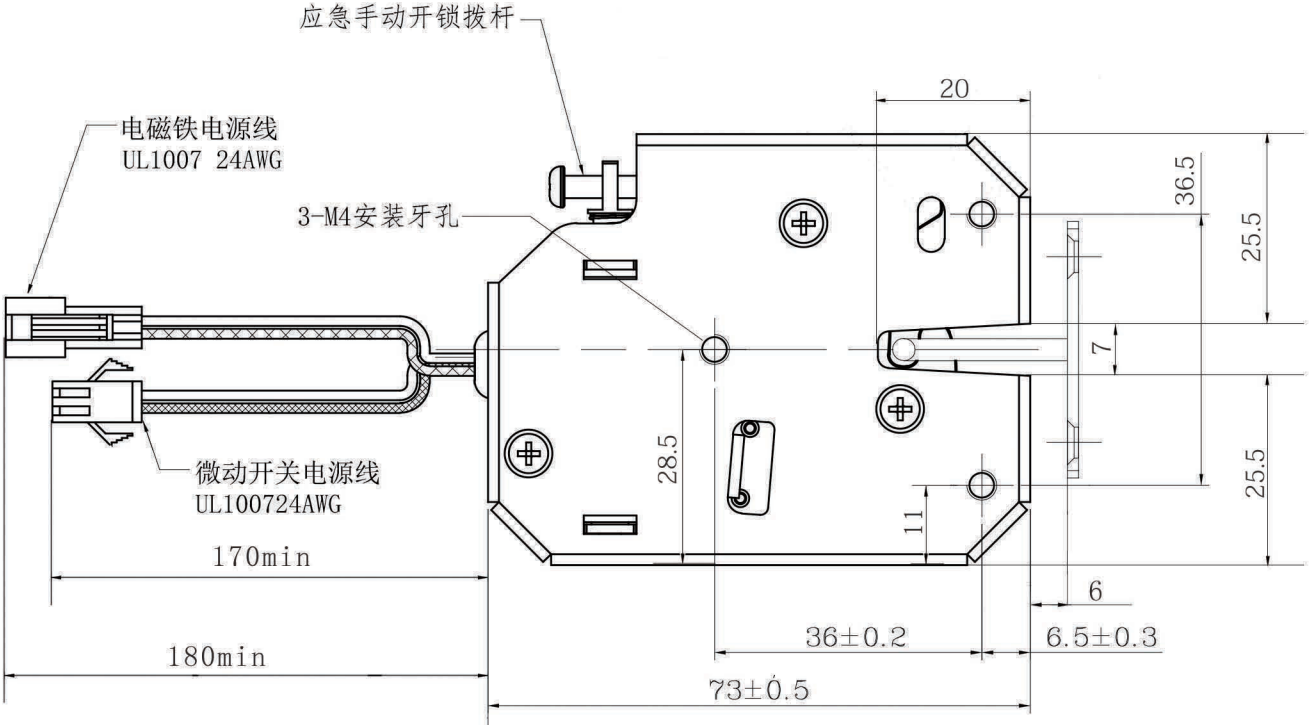

承认	确认	设计	版次	变更内容	日期	变更者	环保声明: 本产品所使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	6以下 6~30 30~60 60以上	±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4	比例 1:1 单位 mm	视角 机种 图名 图号	第三角法	版次
							SARY赛瑞	粗细度	Ra3.2	R角	图形	XG-07C (四线)	外形图
						同轴度		±0.1	0.1	倒角	图号		
						平面度		±0.1	0.1*45°				
						垂直度		±0.1					