EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

SRP 2530
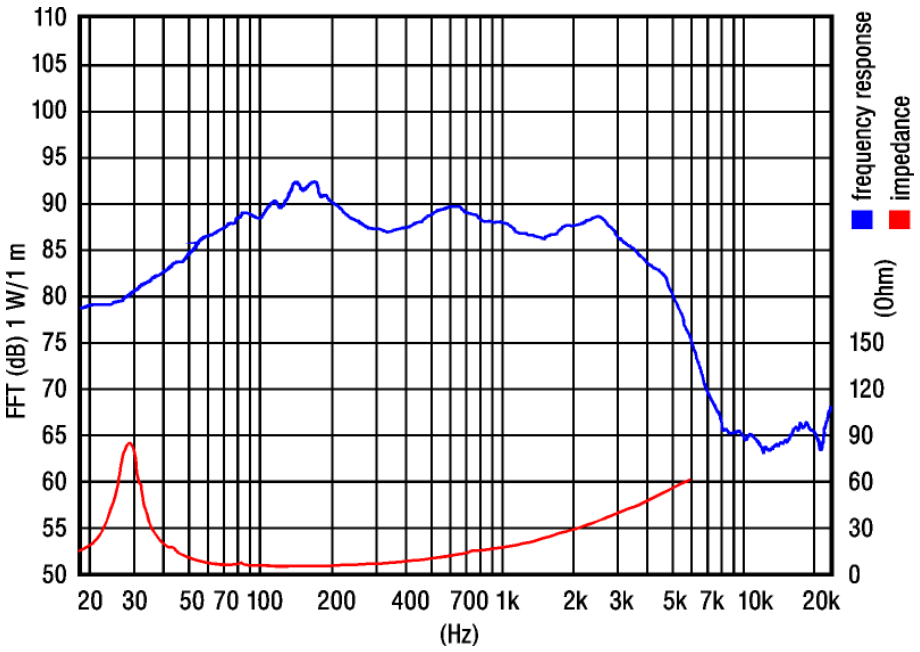
Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	100
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	80
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	27
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	28-3000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	2500
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	88
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	∅ / inch	1,5
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		POLIPROPILEN
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	Oz	30
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	7,6
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	353,0
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	3,97
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	0,61
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,53
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	104,22
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	58,28
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	2,73
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,58
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	11,05
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	3,30
Külső méret / Dimension / Abmessungen	∅ / mm	253
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	∅ / mm	235