EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

USB, für Leiterplattenmontage, A + B Ausführung
USB, for PCB mounting, A + B version





Isolierkörper
PBT, UL94V-0

Kontakte
Kupferlegierung

Strombelastbarkeit
1A

Durchschlagspannung
1000V AC (1min)

Isolationswiderstand
>1000MΩ min.

Kontaktwiderstand
< 15mΩ max

Betriebstemperatur
-55°C bis +105°C

Insulator
PBT, UL94V-0

Contacts
Copper alloy

Current rating
1A


Withstanding voltage
1000V AC (1min)


Insulation resistance
>1000MΩ min.


Contact resistance
< 15mΩ max

Operating temperature
-55°C to +105°C


A-Type









B-Type





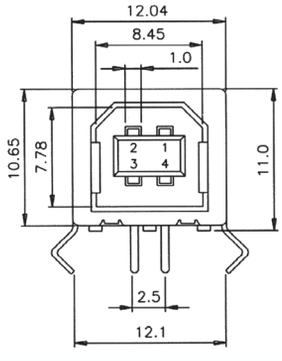

Bestellcode : **A** - **USBS** - **x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

1.

Ausführung
A -Bauform A
B -Bauform B

Version
A -Type A
B -Type B