EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

USB, Ausführung A, Side-Entry, Ultraflach
USB, version A, Side-Entry, ultra flat



DIP



SMT

Isolierkörper
Nylon PA9T

Kontakte
Phosphorbronze, t=0.25mm

Gehäuse
Messing t=0.3mm
Oberfläche: Vernickelt

Durchschlagspannung
500V AC (1min)

Isolationswiderstand
1000MΩ min.

Nennspannung und Strom
1.5A bei 250V AC minimum

Insulator
Nylon PA9T


Contacts
Phosphorbronze, t=0.25mm

Shell
Brass t=0.3
Finish: Nickel Plated


Withstanding voltage
500V AC (1min)

Insulation resistance
1000MΩ min.


Rated voltage and current
1.5A at 250V AC minimum

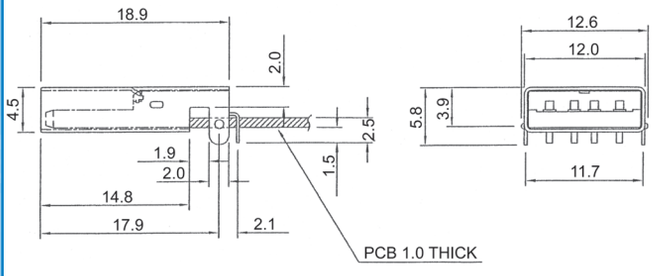


DIP

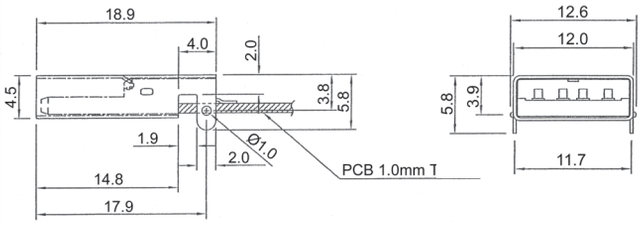

SMT

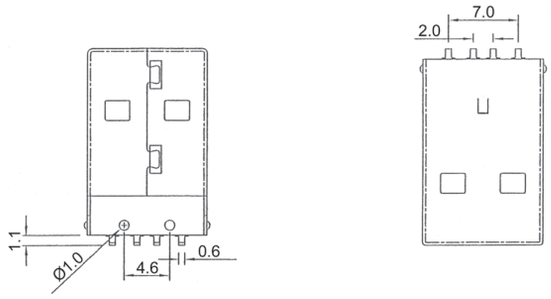

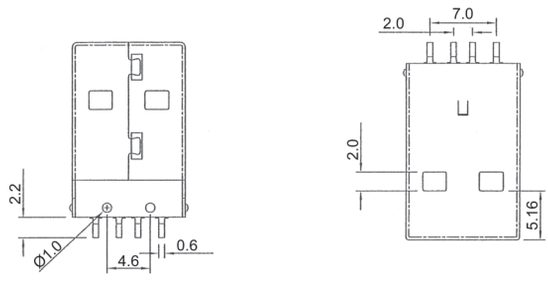

Bestellcode : A - USB - A - x
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

1.	Ausführung	Version
	LP -DIP	LP -DIP
	LP/SMT -SMT	LP/SMT -SMT