




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Chip-Carrier-Sockel, SMD

Chip-carrier-sockets, SMD

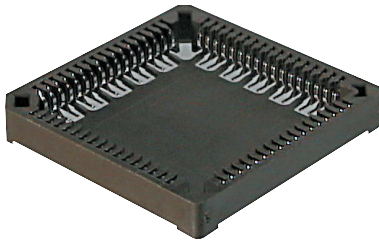

Isolierkörper
PPS, UL 94V-0

Kontakte
Phosphorbronze, verzinkt

Betriebsstrom
1A

Isolationswiderstand
10000M Ω min.

Durchschlagsspannung
1000V AC

Kontaktwiderstand
15m Ω max.

Betriebstemperatur
-40°C bis +105°C

Insulator
PPS, UL 94V-0

Contacts
Phosphor bronze, tin plated

Current rating
1A


Insulating resistance
10000M Ω min

Withstanding voltage
1000V AC

Contact resistance
15m Ω max

Operating temperature
-40°C to +105°C

		Dimension					
No. of Contacts	Quantity in tube	A	B	C	D	E	F
20	39	15,34	15,34	5,08	5,08	10,03	10,03
28	33	17,85	17,85	7,62	7,62	12,57	12,57
32	29	17,85	20,42	7,62	10,16	12,57	15,11
44	26	23,07	23,07	12,70	12,70	17,65	17,65
52	23	25,50	25,50	15,24	15,24	20,19	20,19
68	19	31,00	31,00	20,32	20,32	25,27	25,27
84	16	36,10	36,10	25,40	25,40	30,35	30,35

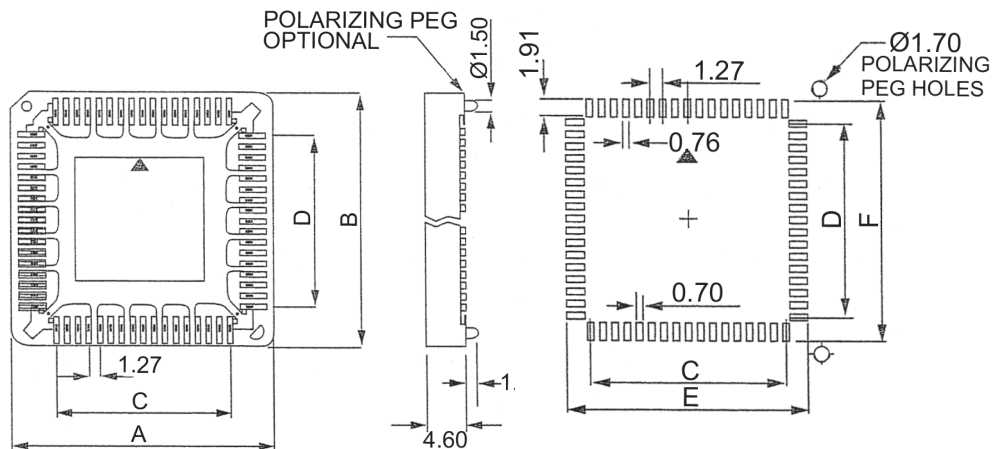

Bestellcode: **A** - **CCS** - **x** - **Z** - **x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

Polzahl
020, 028, 032, 044, 052, 068, 084

No. of contacts
020, 028, 032, 044, 052, 068, 084

2.

Ausführung
SM -ohne Polarisierung
SM/P -mit Polarisierung*

Version
SM -without polarizing peg
SM/P -with polarizing peg*

* nur auf Anfrage

* only on request

Ausziehwerkzeug (Abb. Seite 196)
A-EX-T

Extraction tool (picture page 196)
A-EX-T

D-Sub / Hoods
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
Hardmetric

Sockets + Strips
Jumper