

**EN:** This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

# Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5320A
# Power supply connectors acc. to JEITA RC-5320A
# Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5320A

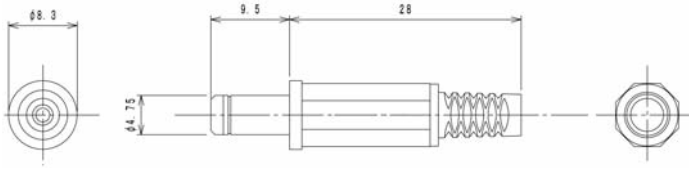

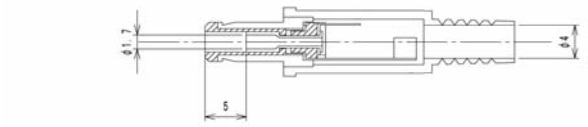


## 1636 03

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP3, gerade Ausführung, mit Lötaugen und Knickschutz

| | |
|---|---|
| **1. Temperaturbereich** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Werkstoffe** | |
| Kontaktträger | PC |
| Kontakt | CuZn, vernickelt |
| Isolierung | POM |
| Gehäuse | PP |
| **3. Mechanische Daten** | |
| Außendurchmesser | 4,75 mm |
| Innendurchmesser | 1,7 mm |
| Kontaktierung mit | Netzgerätekupplung 1613 07 |
| **4. Elektrische Daten** | |
| Strombelastbarkeit | 2 A |
| Nennspannung | 10,5 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

## 1636 03

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP3, straight version, with solder eyes and bend protection

| | |
|---|---|
| **1. Temperature range** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Materials** | |
| Insulating body | PC |
| Contact | CuZn, nickeled |
| Insulation | POM |
| Housing | PP |
| **3. Mechanical data** | |
| Outer diameter | 4.75 mm |
| Inner diameter | 1.7 mm |
| Mating with | power supply socket 1613 07 |
| **4. Electrical data** | |
| Nominal power | 2 A |
| Nominal voltage | 10.5 V DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

## 1636 03

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP3, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

| | |
|---|---|
| **1. Temperature range** | -20 °C/+70 °C |
| **2. Materials** | |
| Corps isolant | PC |
| Contact | CuZn, nickelé |
| Isolement | POM |
| Boîtier | PP |
| **3. Caractéristiques mécaniques** | |
| Diamètre extérieur | 4,75 mm |
| Diamètre intérieur | 1,7 mm |
| Raccordement avec | connecteur femelle d'alimentation 1613 07 |
| **4. Caractéristiques électriques** | |
| Courant nominal | 2 A |
| Tension nominale | 10,5 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|---|---|---|
| 1636 03 | 2 | 100 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique